


Last ned gardia App

HURTIGGUIDE Gardia seriekoblet røyk og varmevarsler



Storgata 55
9300 FINNSNES
778 45 999
kundeservice@gardia.no
www.gardia.no

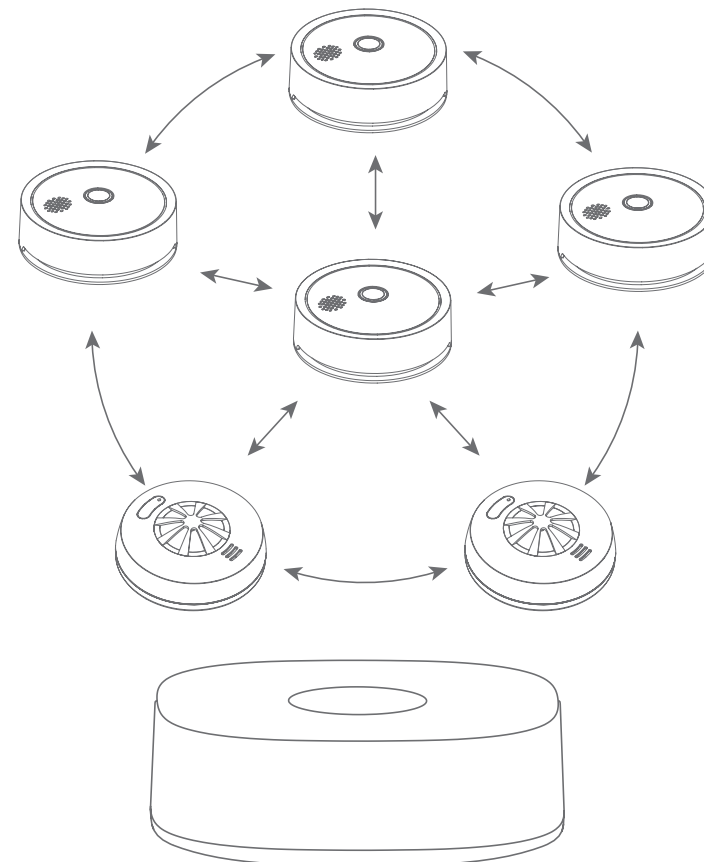

Hurtigguide Gardia smart mini seriekoblet røyk og varmevarsler

1. Monter bakplaten på alle røykvarslerne du ønsker å seriekoble.
2. Marker én av detektorene som "master" ved hjelp av det medfølgende merket.
3. For å aktivere innlæringsmodus på master-varsleren, trykk testknappen raskt fire ganger, hold knappen inne på det fjerde trykket i 1-2 sekunder. Et grønt lys vil blinke for å bekrefte at innlæringsmodus er aktiv.
4. Seriekoble de gjenværende varslerne ved å trykke testknappen raskt tre ganger, hold knappen inne på det tredje trykket i 1-2 sekunder. Master-varsleren vil bekrefte med en tone, og lyset på den innlærte varsleren vil slutte å blinke mens den avgir en tone. Gjenta denne prosessen for å seriekoble alle ønskede varsler, og kontroller at master-varsleren fortsetter å blinke underveis.

Merk: Hvis du ikke hører kvitteringstone under innleggelsen, vennligst følg disse trinnene:

- Sjekk at master-varsleren blinker grønt. Hvis ikke, gjenta trinn 3.
- Tilbakestill nettverksinnstillingene på den feilende varsleren ved å trykke testknappen raskt fem ganger, og hold deretter knappen inne på det femte trykket i 1-2 sekunder. Varsleren vil blinke for å bekrefte at tilbakestillingen er fullført. Forsøk deretter å legge den til masteren igjen.
- Fjern bakplaten og sett den på plass igjen. Tilbakestill deretter nettverksinnstillingene og prøv på nytt.

Antall tastetrykk	Funksjon
3 raske trykk, hold inne knappen i 1-2 sekunder på det 3. trykket	For å legge varsleren inn på HUBen/master varsler. Varsleren vil blinke grønt i 10 sekunder mens den søker etter HUB/master. Kvitterer med en tone når den er lagt inn riktig.
4 raske trykk, hold inne knappen i 1-2 sekunder på det 4. trykket	Brukes kun ved seriekobling uten HUB. Gjør denne detektoren til master slik at underenheter kan legges til. Grønt lys vil blinke i et minutt.
5 raske trykk, hold inne knappen i 1-2 sekunder på det 5. trykket	Sletter nettverks innstillingene fra varsleren. Grønt lys blinker i 3 sekunder.

Hurtigguide Gardia smart mini seriekoblet røyk og varmevarsler med HUB

Skjermbilder med referanser til punktene under på neste side

1. Last ned Gardia app
2. Registrer deg som ny bruker eller logg inn med brukernavn og passord
3. Trykk på «legg til enhet» eller «+» tegnet i høyre hjørne
4. *Koble strøm til HUB, Sjekk at rødt lys blinker.
5. **HUB skal komme opp som oppdaget enhet av seg selv og du trykker på «legg til»
6. ***Legg inn Wi-Fi informasjon og trykk neste.
7. Her kan du navngi enheten og så trykk ferdig
Appen går nå inn i grensesnittet til HUBen og du er nå klar til å legge til røykvarsler og varmedetektorer til ditt system.
8. Trykk på «devices»
9. Trykk så på «add device»
10. Velg hvilken enhet du vil legge til, røykvarsler eller Varmedetektor
11. Trykk neste og HUB søker etter nye enheter.
12. ****Sett bakplaten på varsleren og trykk 3 ganger raskt på testknappen på toppen av varsleren. Grønt lys vil blinke og en kvitteringstone vil høres og enheten vil komme opp i appen.
13. Trykk «done»
14. Trykk på den nye varsleren for å se batteristatus. Her kan du også navngi enheten ved å trykke på «smokeAlarm_XX» avslutt med «confirm»

* Rødt lys på HUB blinker ikke, Trykk inn reset knappen på siden av enheten i 5 sekunder. HUB er nå søkbar i appen i 60 sekunder

** HUB blir ikke oppdaget automatisk. Sjekk at APP har tillatelse til Stedtjenester (ved bruk), Nettverk, Bluetooth og evt enheter i nærheten. Dette finner du under innstillinger på din telefon.

*** Feiler under innleggelse. Sjekk at Wi-Fi passordet er riktig. Reset enheten på nytt og prøv igjen. HUB kan også bare kobles til et 2,4Ghz nettverk.

**** Hvis du ikke får opp enheten under innleggelse, trykk 5 ganger raskt på testknappen, hold inne knappen på det 5. trykket i noen sekunder for å resette den.

Antall tastetrykk	Funksjon
3 raske trykk, hold inne knappen i 1-2 sekunder på det 3. trykket	For å legge varsleren inn på HUBen/master varsler. Varsleren vil blinke grønt i 10 sekunder mens den søker etter HUB/master
4 raske trykk, hold inne knappen i 1-2 sekunder på det 4. trykket	Brukes kun ved seriekobling uten HUB. Gjør denne detektoren til master slik at underenheter kan legges til. Grønt lys vil blinke i et minutt.
5 raske trykk, hold inne knappen i 1-2 sekunder på det 5. trykket	Sletter nettverks innstillingene fra varsleren. Grønt lys blinker i 3 sekunder.