
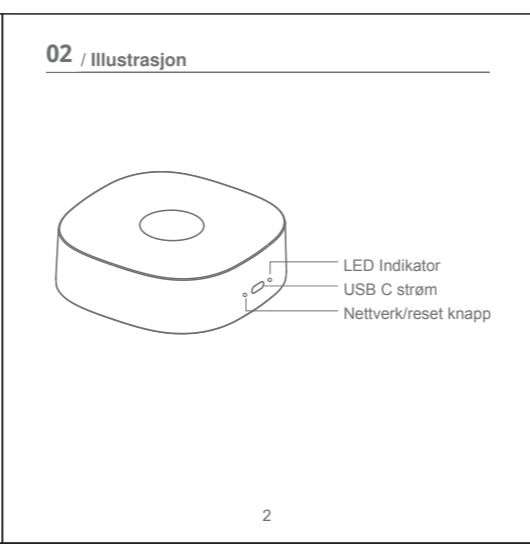

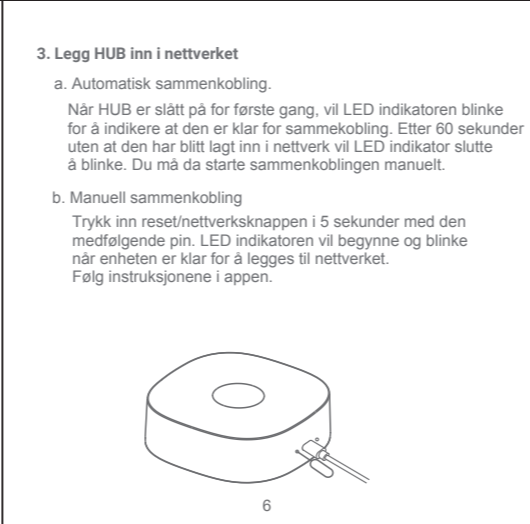
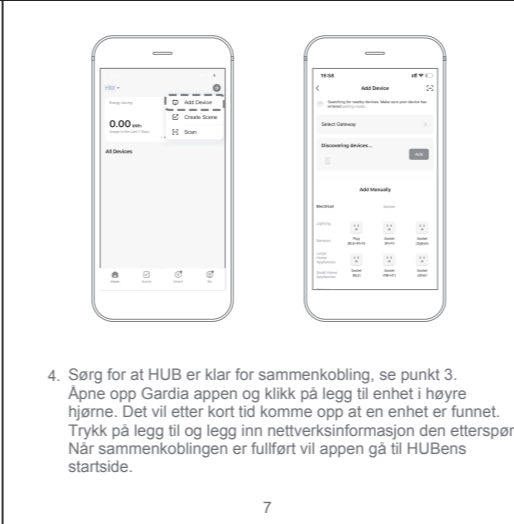
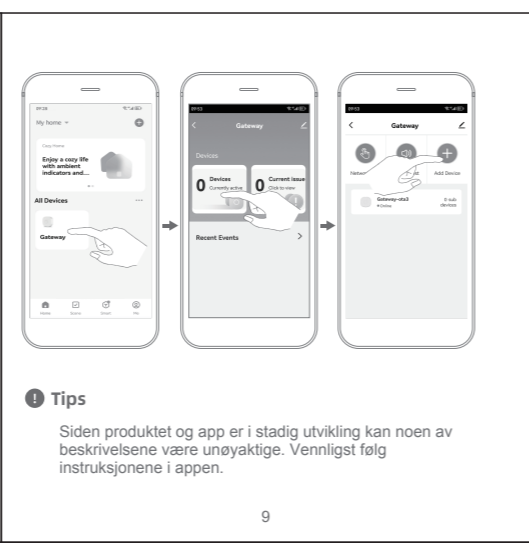



封面

 <p><b>Gardia HUB Brukermanual</b> M427-11EVer1.0</p> <p>*Vennligst les denne brukermanualen før du tar i bruk utstyret.</p>	<p><b>01 / Produkt introduksjon</b></p> <p>Dette produktet er en trådløs HUB for seriekoblede røyk og varmedetektorer levert av Gardia. Den støtter inntil 40 seriekoblede enheter av typen HM2SA-SW-T og HM-SHW-T. Denne innholder informasjon fra røyk- og varmevarslere som alarmstatus, sabotasje, batteristatus og sender det til tilknyttede telefoner for å varsle brukerne. Du kan også teste, og hysje alarmer direkte fra appen. Dette kan du gjøre fra uansett hvor enn du befinner deg i verden.</p>	<p><b>02 / Illustrasjon</b></p>  <p>LED indikator USB C strøm Nettverk/reset knapp</p>	<p><b>03 / Innhold</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vare</th> <th>Antall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gardia HUB</td> <td>1 STK</td> </tr> <tr> <td>Ladekabel</td> <td>1 STK</td> </tr> <tr> <td>Adapter</td> <td>1 STK</td> </tr> <tr> <td>Brukermanual</td> <td>1 STK</td> </tr> <tr> <td>Pin til reset/nettverk knapp</td> <td>1 STK</td> </tr> </tbody> </table>	Vare	Antall	Gardia HUB	1 STK	Ladekabel	1 STK	Adapter	1 STK	Brukermanual	1 STK	Pin til reset/nettverk knapp	1 STK
Vare	Antall														
Gardia HUB	1 STK														
Ladekabel	1 STK														
Adapter	1 STK														
Brukermanual	1 STK														
Pin til reset/nettverk knapp	1 STK														
<p><b>04 / Teknisk informasjon</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strømforsyning: DC 5V</li> <li>2. Nettverk: WiFi 2.4GHz + Trådløs seriekobling 868MHz</li> <li>3. Frekvens: 868 MHz</li> <li>4. Wifi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz</li> <li>5. Temperatur område: -10°C ~ +55°C</li> <li>6. Fuktighets området: &lt;math&gt;\leq 95\% \text{ RF}&lt;/math&gt;</li> <li>7. Størrelse: 80 x 80 x 26.5mm</li> </ol>	<p><b>05 / Oppsett for app</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nedlasting av APP Sørg for at app har tilatelse til å bruke bluetooth og Wifi på din telefon. Skann QR kode nedenfor for å laste ned Gardia appen. Registrer en ny konto eller logg inn på eksisterende konto.</li> <li>2. Koble strøm til HUB.</li> </ol> 	<p>3. Legg HUB inn i nettverket</p> <p>a. Automatisk sammenkobling. Når HUB er slått på for første gang, vil LED indikatoren blinke for å indikere at den er klar for sammekobling. Etter 60 sekunder uten at den har blitt lagt inn i nettverk vil LED indikatoren slutte å blinke. Du må da starte sammenkoblingen manuelt.</p> <p>b. Manuell sammenkobling Trykk inn reset/nettverknappen i 5 sekunder med den medfølgende pin. LED indikatoren vil begynne og blinke når enheten er klar for å legges til nettverket. Følg instruksjonene i appen.</p> 	<p>4. Sørg for at HUB er klar for sammenkobling, se punkt 3. Åpne opp Gardia appen og klikk på legg til enhet i høyre hjørne. Det vil etter kort tid komme opp at en enhet er funnet. Trykk på legg til og legg inn netverksinformasjon den etterspør. Når sammenkoblingen er fullført vil appen gå til HUBens startside.</p> 												

280 mm

<p><b>5. Legg enhet til HUB</b></p> <p>a. Legg til underenhet i appen (anbefalt). Etter at HUB er lagt inn i Gardia appen klikk på HUB på startside for å åpne opp detalje siden til HUBen. Trykk på "devices" for å komme til enhetsoversikten. Trykk på "add device" og trykk så på neste for å sette HUB i sammenkoblingsmodus. Grønt lys på HUB vil blinke. På røykvarsleren eller varmevarsleren: Trykk 3 ganger raskt på test/nettverknappen, hold inne knappen på 3. trykket. Alarmer kvitterer med et pip og grønt lys slukkes. Enheten er da lagt inn. Når alle enheter er lagt inn i app er de også seriekoblet med hverandre, du trenger ikke følge netverkskonfigurasjons manualen som følger med varslere. Skulle HUB miste nett eller bli strømløs vil fortsatt seriekoblingen fungere men ingen varsling vil bli sendt til app.</p>	 <p><b>Tips</b> Siden produktet og app er i stadig utvikling kan noen av beskrivelsene være unøyaktige. Vennligst følg instruksjonene i appen.</p>	<p>b. Legg til underenhet på HUB: På HUB trykk 2 ganger raskt på nettverknappen slik at grønn LED indikatoren blinker. Trykk så 3 ganger raskt og hold inne knappen den 3. gangen til varsleren gir fra seg et kort pip. Enheten er nå lagt til HUBen. Du kan legge til flere enheter så lenge det grønne lyset på HUB blinker. HUB går ut av sammenkoblingsmodus etter 60 sekunder. Du kan avslutte denne modusen ved å trykke 2 ganger på nettverknappen</p>	<p><b>06 / LED Status</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>LED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sammenkoblingsmodus</td> <td>Rød LED blinker</td> </tr> <tr> <td>Sammenkobling vellykket</td> <td>Grønn LED er på</td> </tr> <tr> <td>Enhet legges til HUB</td> <td>Grønn LED blinker</td> </tr> <tr> <td>Enhet er vellykket lagt til HUB</td> <td>Grønn LED er på i 2 sek</td> </tr> <tr> <td>Fabrikresatt enhet</td> <td>Blå LED blinker i 5 sek</td> </tr> </tbody> </table>	Status	LED	Sammenkoblingsmodus	Rød LED blinker	Sammenkobling vellykket	Grønn LED er på	Enhet legges til HUB	Grønn LED blinker	Enhet er vellykket lagt til HUB	Grønn LED er på i 2 sek	Fabrikresatt enhet	Blå LED blinker i 5 sek
Status	LED														
Sammenkoblingsmodus	Rød LED blinker														
Sammenkobling vellykket	Grønn LED er på														
Enhet legges til HUB	Grønn LED blinker														
Enhet er vellykket lagt til HUB	Grønn LED er på i 2 sek														
Fabrikresatt enhet	Blå LED blinker i 5 sek														
<p><b>07 / Fabrikresetting</b> Trykk resetknappen 10 ganger. Blå LED vil blinke i 5 sekunder som indikerer at HUB er resatt. Tilknyttingen til app og alle enheter er slettet fra minnet på HUB</p> <p><b>08 / Bytting av Wifi.</b> Hvis du bytter hjemmenettverk trenger du å legge inn HUB i det nye nettverket. Slett først HUB fra Gardia appen. Trykk inn nettverknappen på HUB i 5 sekunder. LED indikatoren begynner å blinke rødt. Åpne Gardia appen og trykk legg til. Det vil etter kort tid komme opp at en enhet er funnet. Trykk på legg til og følg instruksjonene i appen. Enhetene som allerede er initierte vil fremdeles være lagret på HUB så alt er klart til bruk igjen.</p>	<p><b>09 / Erklæring</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bildene som brukes er kun ment som illustrasjon</li> <li>2. Siden teknologien er i stadig endring, hvis faktisk drift er annerledes enn det brukermanualen sier er det den reelle driften som skal benyttes. Tokningsretten er forbeholdt produsent</li> </ol>		 <p>Forbrukerkontakt: Gardia AS www.gardia.no Storgata 55, 9300 Finnsnes - Norge Tlf: 900 45 999</p>												


140mm

PDF文档仅供参考，未转曲文档

尺寸:280\*140mm,折后尺寸:70\*70mm, 80g书纸黑白印刷

符合ROHS,Reach标准

Heiman海曼 深圳市海曼科技股份有限公司 Shenzhen Heiman Technology Co.,Ltd.

视角:		名称: WS2GW-R中性英文说明书	
未注尺寸公差参照下表 线性公差: <math>\leq 2</math> $\pm 0.03</math>> 2~25    \pm 0.05</math>> 25~75   \pm 0.08</math>> 75~100   \pm 0.10</math>> 100     \pm 0.15</math>角度公差   \pm 0.5^\circ$	型号:	日期: 2023.7.4	
	物料编号: 601012623	制图: 谭惠	
	版本: Ver1.0	审核:	
	子件料号:	准核:	
	单位: mm	图幅: 1/1	比例: 1: 1