


GARDIA HUB

Brukermanual




Storgata 55
9300 FINNSNES
778 45 999
kundeservice@gardia.no
www.gardia.no

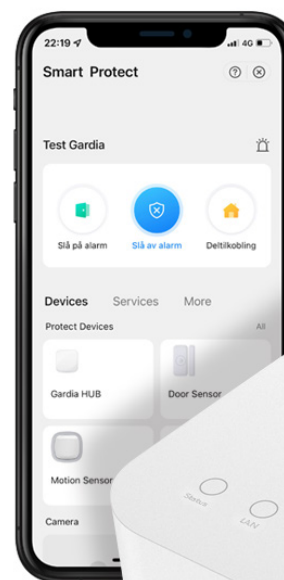

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Denne enheten er kontrollsenteret til dine Gardia Zigbee enheter. Denne gjør det mulig for deg å sette opp scener og automasjoner på dine Zigbee enheter.

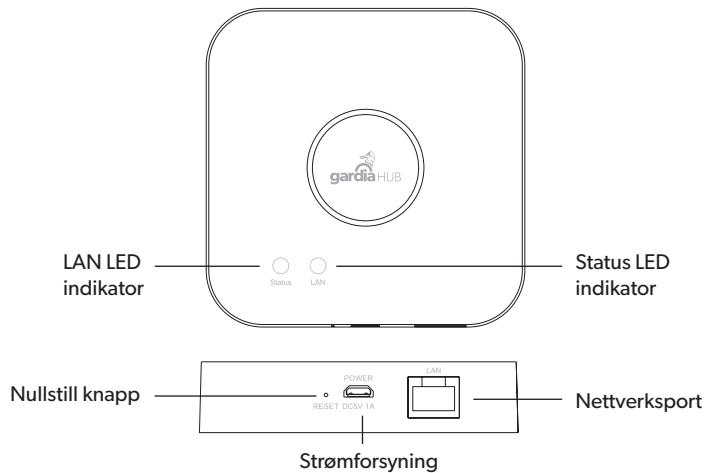

2. PRODUKT SPESIFIKASJONER

Produktnavn: Smart Security Gateway
Drift strøm: 5V/1A
Kommunikasjonsprotokoll: Zigbee
Trådløs avstand: Inntil 70m (fri sikt)
Størrelse: 89x89x23,5mm

3. INNHOLD I PAKKEN

- HUB
- Strømadapter
- USB kabel 1m
- Ethernetkabel 1m
- Reset pin
- Manual

4. RESET HUB


Trykk og hold inne reset knappen med den medfølgende nålen i minst 5 sekunder. Når Status LED lyser igjen er enheten resatt.

5. TIPS TIL PLASSERING

- Forsøk å plasser HUB så sentralt at den avstanden til alle Zigbee enheter blir så kort som mulig
- Unngå å plasser enheten i nærheten av signal forstyrrende elementer og i rom med høy fuktighet
- Signalet fra HUB til Zigbee enhet vil svekkes når noe er imellom enhetene.

6. OPPSETT

Sjekk at mobil og HUB blir koblet til samme nett.

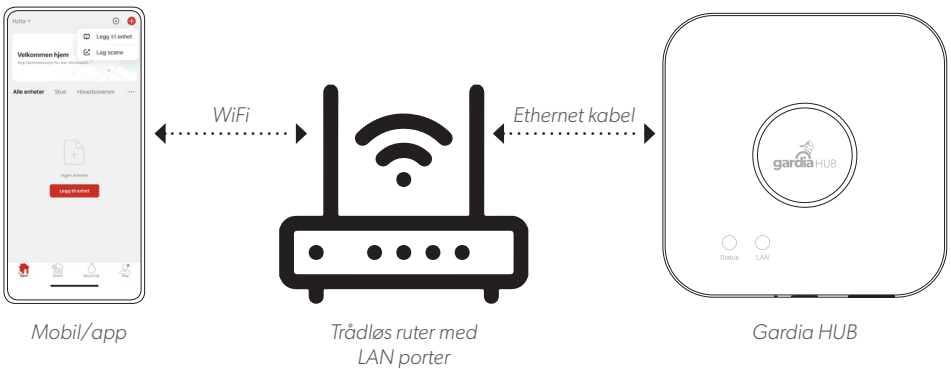

Last ned Gardia appen ved å benytte QR koden på forsiden eller søk opp appen i din app butikk. På startsidene trykk på «+» tegnet i venstre hjørne og velg legg til enhet. Appen søker nå etter nye enheter automatisk og du trykker på ikonet som kommer opp. Følg så videre instruksjoner i appen. Når enheten er lagt inn finner du den på startsidene. For å legge til nye enheter til HUBen trykk deg inn på den og velg «devices» og når enheten er i sammenkoblingsmodus kan du trykke «fast search» og enheten legges seg til automatisk.

7. HUB STATUS LYS

Status LED	Lys er på	HUB er ikke lagt til app
	Lys er av	HUB er lagt til i app eller er avslått
LAN LED	Lys er av	Ethernetkabelen er ikke tilkoblet eller enheten er slått av
	Lys er på	Ethernetkabel er koblet til
	Lys blinker	HUB sender eller mottar data fra server.