



HURTIGINSTALLASJON GARDIA REPEATER

LED status indikatorer

Symbol	Betydning	Status
	Strøm LED	På: Enheten er slått på Av: Enheten mangler strøm
	WLAN LED	Trådløs signal
	WPS LED	Blinker: WPS tilkobling opprettet eller WPS signal fra en annen enhet
	LAN LED	På: LAN port er tilkoblet Av: LAN port er frakoblet Blinker: Datatrafikk til eller fra nettverket

Forklaring av ytre funksjoner:

WPS knapp: Hvis din ruter har WPS knapp på seg kan du trykke på denne først. Trykk så på WPS knappen på denne enheten for å sette opp en sikker tilkobling mellom enhetene.

Resett knapp: Bruk denne knappen for å fabrikk resette enheten.

LAN port: For tilkobling av enheter som trenger kablet nett eller for og gjøre et kablet internett om til Trådløst.

Enhetens oppsett:


Obs! Hvis du trenger å koble enheten opp med kabel, gjør dette etter at du har fullført oppsettet på enheten

Forlenger oppsett: Forleng et trådløst signal

A. Forleng ditt WIFI signal uten bruk av kabler



B. Forleng ditt internett til enheter som ikke støtter WIFI ved å koble Ethernet kabel mellom Repeater og din enhet.



Tilgangspunkt oppsett (AP Mode):


Få bedre WIFI ved å koble ruter til extender ved hjelp av en kabel.



Forleng WIFI oppsett:

Sett repeateren inn i en stikkontakt og vent ca 2 minutter. Gå så til WIFI instillingene på din mobiltelefon og koble deg til et nettverk som heter «repeater-xxxxxx» for eksempel repeater-202602.

Hvis mobil ikke automatisk går til en nettside, kan du åpne nettleser og skrive inn 192.168.11.1 i adressefeltet for å komme til oppsett siden.

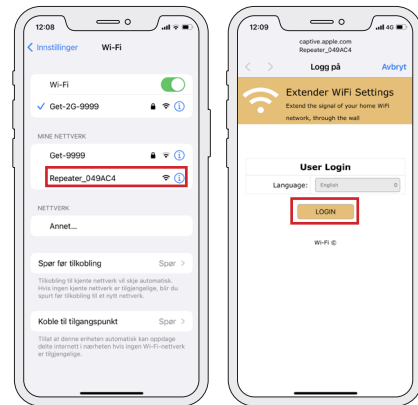

HURTIGINSTALLASJON GARDIA REPEATER

LED status indikatorer

Symbol	Betydning	Status
	Strøm LED	På: Enheten er slått på Av: Enheten mangler strøm
	WLAN LED	Trådløs signal
	WPS LED	Blinker: WPS tilkobling opprettet eller WPS signal fra en annen enhet
	LAN LED	På: LAN port er tilkoblet Av: LAN port er frakoblet Blinker: Datatrafikk til eller fra nettverket

Forklaring av ytre funksjoner:

WPS knapp: Hvis din ruter har WPS knapp på seg kan du trykke på denne først. Trykk så på WPS knappen på denne enheten for å sette opp en sikker tilkobling mellom enhetene.

Resett knapp: Bruk denne knappen for å fabrikk resette enheten.

LAN port: For tilkobling av enheter som trenger kablet nett eller for og gjøre et kablet internett om til Trådløst.

Enhetens oppsett:


Obs! Hvis du trenger å koble enheten opp med kabel, gjør dette etter at du har fullført oppsettet på enheten

Forlenger oppsett: Forleng et trådløst signal

A. Forleng ditt WIFI signal uten bruk av kabler



B. Forleng ditt internett til enheter som ikke støtter WIFI ved å koble Ethernet kabel mellom Repeater og din enhet.



Tilgangspunkt oppsett (AP Mode):


Få bedre WIFI ved å koble ruter til extender ved hjelp av en kabel.







Forleng WIFI oppsett:

Sett repeateren inn i en stikkontakt og vent ca 2 minutter. Gå så til WIFI instillingene på din mobiltelefon og koble deg til et nettverk som heter «repeater-xxxxxx» for eksempel repeater-202602.

Hvis mobil ikke automatisk går til en nettside, kan du åpne nettleser og skrive inn 192.168.11.1 i adressefeltet for å komme til oppsett siden.




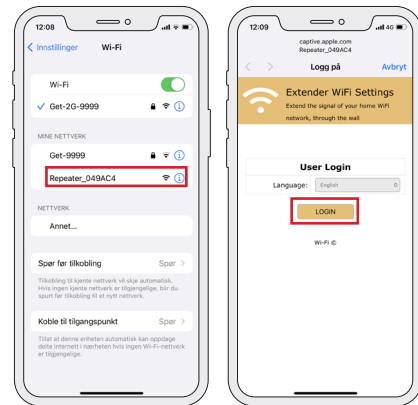


- Steg 1: Trykk neste på «repeater mode settings» for å komme til liste over tilgjengelige nettverk.
 Steg 2: Velg det nettverket du ønsker å forlenge i listen.
 Steg 3: Legg inn ditt WIFI passord og trykk neste. Ønsker du å endre navn på det forlengede nettverket huker du av på avhukingsboksen under passordet og skriver inne navnet.
 Steg 4: Trykk på «finish» knappen for å fullføre oppsettet. Enheten starter nå opp på nytt og er klar til bruk. Gå til WIFI innstillingene på din enhet for å legge inn det «nye» nettverket ditt. Passordet er det samme som på ditt eksisterende nett.

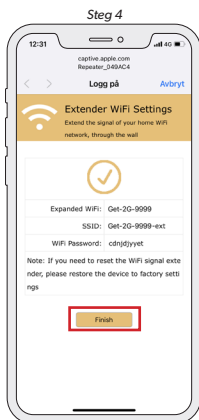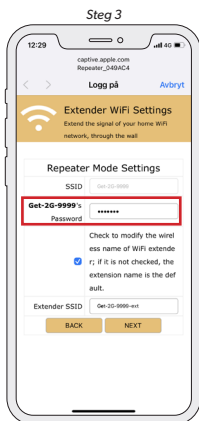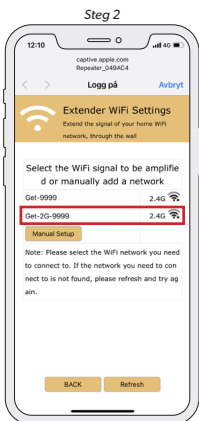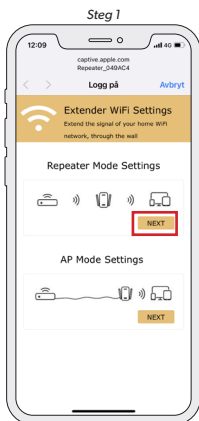

Tilgangspunkt oppsett (AP mode):

1. Velg «AP mode» på første-siden
2. Sett inn ønsket navn og passord og trykk så neste.
3. Trykk på «finish» knappen for å fullføre oppsettet.
4. Koble nå kabel mellom ditt modem og denne enheten.

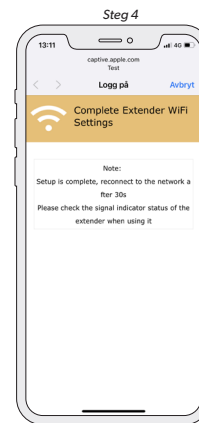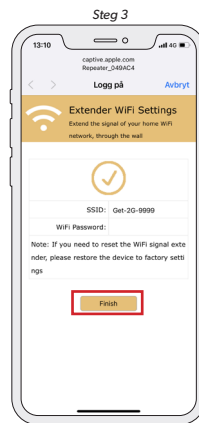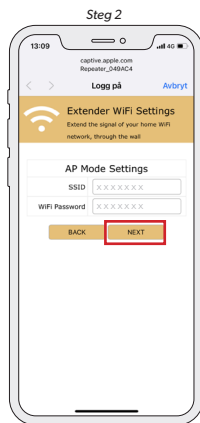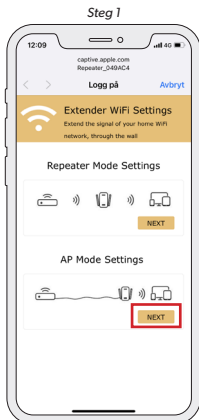

FAQ:

Spørsmål: Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke finner repeateren oppsett siden:

- Svar 1: Sjekk at telefon er koblet til repeaterens nettverk (repeater-xxxxxx)
 Svar 2: Sjekk at telefonen er satt opp til å motta IP adresse automatisk (DHCP)
 Svar 3: Hvis enheten allerede er koblet til et modem finner du dens IP adresse på modemets sin liste over tilkoblede enheter.

Svar 4: Resette repeateren.

Spørsmål: Hvorfor er det dårlig hastighet på det forlengede nettverket selv om den viser godt signal?

- Svar 1: Hvis repeateren har dårlig signal fra modem vil hastigheten reduseres selv om repeater viser godt signal. Flytt repeater nærmere modem.





Spørsmål: Hvorfor får jeg ikke tilgang til internett på repeaterens nett?

- Svar 1: Sjekk innstillingene på modemmet at det ikke er satt opp MAC filter eller andre ting som kontrollerer tilgangen til nettet.
 Svar 2: Du har ikke satt opp Repeater riktig. Resett repeater og følg beskrivelsen over for å sette opp repeateren på nytt.
 Svar 3: Du kan forsøke å restarte modem og repeater. Slå av modem og ta ut Repeater fra støpselet. Vent noen sekunder før du slår på modemmet igjen. Vent til det har startet opp før du kobler repeateren tilbake i støpselet. Det kan ta opptil et minutt før repeater har startet opp.







Gardia AS
 www.gardia.no
 Storgata 55, 9300 Finnsnes – Norge
 Tlf: 900 45 999

- Steg 1: Trykk neste på «repeater mode settings» for å komme til liste over tilgjengelige nettverk.
 Steg 2: Velg det nettverket du ønsker å forlenge i listen.
 Steg 3: Legg inn ditt WIFI passord og trykk neste. Ønsker du å endre navn på det forlengede nettverket huker du av på avhukingsboksen under passordet og skriver inne navnet.
 Steg 4: Trykk på «finish» knappen for å fullføre oppsettet. Enheten starter nå opp på nytt og er klar til bruk. Gå til WIFI innstillingene på din enhet for å legge inn det «nye» nettverket ditt. Passordet er det samme som på ditt eksisterende nett.

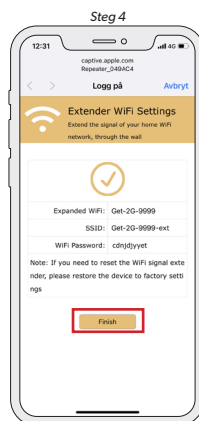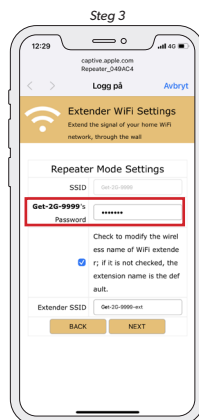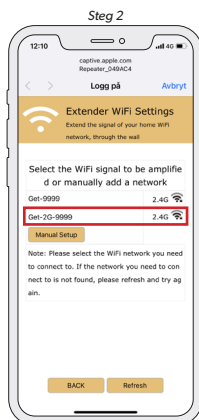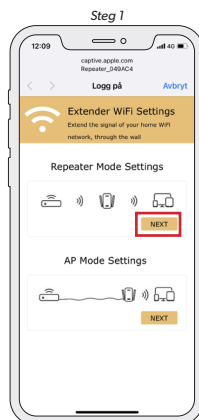

Tilgangspunkt oppsett (AP mode):

1. Velg «AP mode» på første-siden
2. Sett inn ønsket navn og passord og trykk så neste.
3. Trykk på «finish» knappen for å fullføre oppsettet.
4. Koble nå kabel mellom ditt modem og denne enheten.

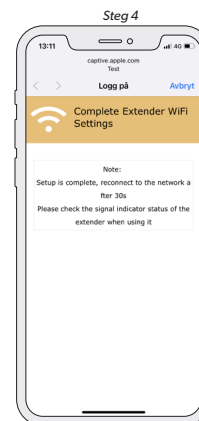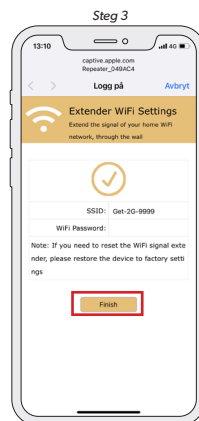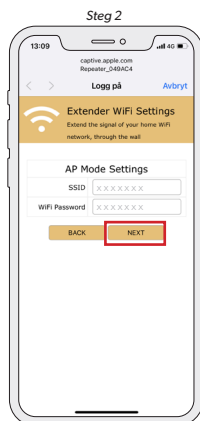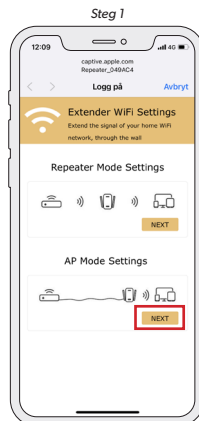

FAQ:

Spørsmål: Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke finner repeateren oppsett siden:

- Svar 1: Sjekk at telefon er koblet til repeaterens nettverk (repeater-xxxxxx)
 Svar 2: Sjekk at telefonen er satt opp til å motta IP adresse automatisk (DHCP)
 Svar 3: Hvis enheten allerede er koblet til et modem finner du dens IP adresse på modemets sin liste over tilkoblede enheter.

Svar 4: Resette repeateren.

Spørsmål: Hvorfor er det dårlig hastighet på det forlengede nettverket selv om den viser godt signal?

- Svar 1: Hvis repeateren har dårlig signal fra modem vil hastigheten reduseres selv om repeater viser godt signal. Flytt repeater nærmere modem.

Spørsmål: Hvorfor får jeg ikke tilgang til internett på repeaterens nett?

- Svar 1: Sjekk innstillingene på modemmet at det ikke er satt opp MAC filter eller andre ting som kontrollerer tilgangen til nettet.
 Svar 2: Du har ikke satt opp Repeater riktig. Resett repeater og følg beskrivelsen over for å sette opp repeateren på nytt.
 Svar 3: Du kan forsøke å restarte modem og repeater. Slå av modem og ta ut Repeater fra støpselet. Vent noen sekunder før du slår på modemmet igjen. Vent til det har startet opp før du kobler repeateren tilbake i støpselet. Det kan ta opptil et minutt før repeater har startet opp.



Gardia AS
 www.gardia.no
 Storgata 55, 9300 Finnsnes – Norge
 Tlf: 900 45 999